

# DIVAN

TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

Arena | Dino | Polo | Divan | Rondo | Master

Divan vyniká moderním designem a jedinečným tvarováním. Vířivku je možné instalovat i v exteriéru. Divan nabízí originální vnitřní členění – dvě rozdílné verze uspořádání trysek pro hydroterapii a v neposlední řadě také kromě klasického přepadového žlábků i designovou verzi s krytým přepadem.

Skořepinu je možné použít také pro projekty s klasickou instalací do země s technologií v technické místnosti. Model Divan je možné opláštit unikátním designovým systémem boxů Kompakt, který řeší uložení technologie i vstup do lázně.



## SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny	<b>252 × 252 × 81 cm</b>
Rozměr s rámem	<b>252 × 252 × 93 cm</b>
Objem vody	<b>1620 l</b>
Váha bez vody	<b>260 kg</b>
Váha s vodou	<b>1880 kg</b>
Skořepina MassiveShell Construction výběr barev	<b>ano</b> <b>2</b>
Nastavitelný instalační rám	<b>ano</b>
Izolace PU	<b>ano</b>
Počet míst celkem	<b>6</b>
Celoobvodový přepad. žlábek Outflow	<b>ano</b>
Počet odtoků	<b>4</b>
Dnová výpusť / výtlač pískové filtrace	<b>ano</b>

## MASÁŽ

Počet trysek celkem	<b>46</b>
Vodní trysky	<b>31</b>
Vzduchové trysky	<b>15</b>


## ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Řídicí jednotka USSPA iNtellismart	<b>ano</b>
Řídicí systém ISM®	<b>ano</b>
Ovládání na řídicí jednotce	<b>ano</b>
Ovládání přes PC aplikaci (nutné připojit spa k lokální LAN síti)	<b>ano</b>
Samodiagnostika s možností protokolu	<b>ano</b>
Sledování životnosti vybraných dílů	<b>ano</b>
iNcontrol piezo tlačítka	<b>3</b>

## TECHNOLOGIE

Masážní čerpadlo 1	<b>1,5 kW + 3 HP</b>
Vzduchovač komerční	<b>ano</b>
Písková filtrace	<b>ano</b>
Akumulační nádrž	<b>ano</b>
Automatické snímání hladiny	<b>ano</b>
Automatické dopouštění	<b>ano</b>
Topení	<b>9 kW Titanium Coil</b>
UV lampa	<b>ano</b>
Automatické dávkování chemie	<b>ano</b>
Průtokoměr	<b>ano</b>
Osvětlení	<b>ano</b>

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. Navštivte naše showroomy.

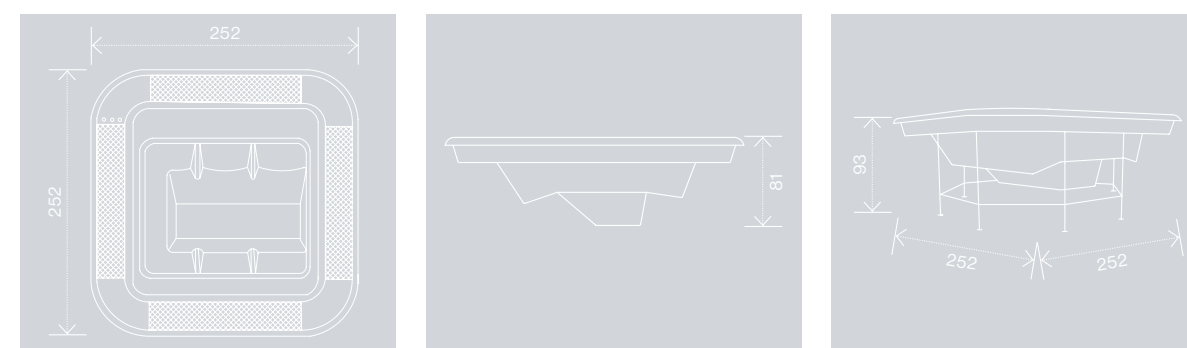

Alternativní varianta sestavy trysek

### Elektrické připojení:

- k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
- k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.

